

SONY®

Sistem de boxe audio

SS-F7000/F6000/F5000


2-899-179-21(1)



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiate).

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Produsul respectiv trebuie dus și depus la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurați-vă de modul corect de debarasare de acest produs, pentru a împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și asupra sănătății umane. Prin reciclarea materialelor ajutați la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse, contactați autoritățile locale sau interesați-vă la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Conectare standard

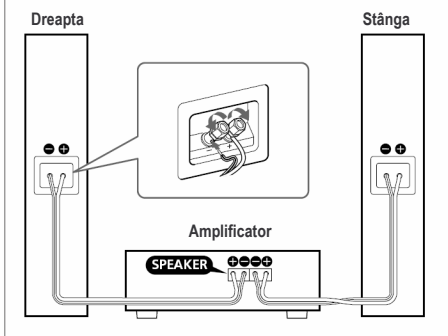

Conectarea

- Înainte de conectarea sistemului de boxe, opriți funcționarea amplificatorului, pentru a evita deteriorarea boxelor.
- Acest sistem de boxe audio este comandat în mod optim de un amplificator sau receptor a cărui putere corespunde specificațiilor prezentate la secțiunea „Specificații”. Utilizarea unui amplificator sau receptor de putere mică poate cauza întreruperi ale semnalului, care pot cauza arderea tweeter-ului (difuzorul pentru frecvențe înalte). Din acest motiv, este indicată utilizarea unui amplificator sau receptor cu o putere suficient de mare.

Notă

Evitați utilizarea sistemului de boxe audio la puteri mai mari decât puterea maximă la care fiecare boxă a fost proiectată să funcționeze.

Precauții

- Nu încercați să deschideți carcasa sau să scoateți difuzoarele. În interiorul carcasei nu sunt componente care pot fi reparate.
- Păstrați departe de sistemul de boxe audio casetele înregistrate, ceasurile și cărțile de credit cu cod magnetic.
- Ștergeți periodic carcasa cu o cârpă moale. Nu utilizați nici un fel de praf de curățat, burete abraziv, sau solvent.
- Aveți grijă să instalați grila în sensul corect.

Instalarea sistemului de boxe audio

Vă rugăm să rețineți că acustica încăperii poate produce adesea mari diferențe de sunet prin schimbări minore în amplasarea boxelor audio.

- Amplasați boxele sistemului pe o suprafață dură și plată.
- Amplasați boxele cu spatele la o distanță de circa 10cm față de un perete. Proporția bașilor crește pe măsură ce deplasați boxele mai aproape de intersecția suprafețelor camerei (perete cu perete, etc.).
- Amplasați boxele stânga și dreapta în medii acustice similare.
- Este recomandat ca relația boxe/ascultător să formeze un triunghi echilateral.

Specificații

SS-F7000

Sistemul de difuzoare 4 căi, ecranare magnetică
Difuzoare utilizate Woofer (pentru medii-joase, Mid Bass): 20cm, tip con
Woofer (pentru joase, Low Bass): 20cm, tip con
Midrange (pentru frecvențe medii): 8cm, tip con
Tweeter (pentru înalte): 2,5cm, tip dom simetric
Bass reflex
8 ohmi
Puterea max. de intrare: 200W

Tip închidere
Impedanța nominală
Nivel de sensibilitate
Gama de frecvențe
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)
Masa
Accesorii livrate

90dB (1W, 1m)
35Hz – 50.000Hz
Aprox. 290 x 1065 x 303mm, inclusiv masca frontală
Aprox. 15 kg
Cablu pentru boxe (2buc.)

SS-F6000

Sistemul de difuzoare	4 căi, ecranare magnetică
Difuzoare utilizate	Woofe (pentru medii-joase, Mid Bass): 16cm, tip con Woofe (pentru joase, Low Bass): 16cm, tip con Midrange (pentru frecvențe medii): 8cm, tip con Tweeter (pentru înalte): 2,5cm, tip dom simetric
Tip închidere	Bass reflex
Impedanța nominală	8 ohmi
Puterea max. de intrare:	180W
Nivel de sensibilitate	89dB (1W, 1m)
Gama de frecvențe	40Hz – 50.000Hz
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)	Aprox. 215 x 950 x 260,5mm, inclusiv masca frontală
Masa	Aprox. 12,2 kg
Accesorii livrate	Cablu pentru boxe (2buc.)

SS-F5000

Sistemul de difuzoare	3 căi, ecranare magnetică
Difuzoare utilizate	Woofe (pentru frecvențe joase): 20cm, tip con Midrange (pentru frecvențe medii): 8cm, tip con Tweeter (pentru înalte): 2,5cm, tip dom simetric
Tip închidere	Bass reflex
Impedanța nominală	8 ohmi
Puterea max. de intrare:	150W
Nivel de sensibilitate	88dB (1W, 1m)
Gama de frecvențe	45Hz – 50.000Hz
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)	Aprox. 240 x 850 x 263mm, inclusiv masca frontală
Masa	Aprox. 11,3 kg
Accesorii livrate	Cablu pentru boxe (2buc.)

Designul și caracteristicile pot fi modificate fără notificare prealabilă